

Freeform

A division of Bourgault Industries Ltd.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



CHEMBINE

ПРЕМИКСЕР ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
СЗР И МИКРОУДОБРЕНИЙ

стр. 2-7



ROTO-SHEAR

АКТИВНЫЙ БОКОВОЙ
ДЕЛИТЕЛЬ РАПСА И
ЛЮБЫХ ПОЛЕГЛЫХ КУЛЬТУР

стр. 8



MT2000H / MT2000W / TB2000

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ
И ЛЕБЕДОЧНЫЕ КАТКИ ДЛЯ
ПРИКАТЫВАНИЯ ВАЛКОВ

стр. 9-10

FREE FORM PLASTICS

Box 159, 100 Bourgault Drive

St. Brieux, SK S0K 3V0

ph. 306-275-2155

fx. 306-275-2101

www.freeformplastics.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР FREE FORM В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СРЕДНЕЙ АЗИИ:

TECHSYSTEMS
kft

www.techsystems.kft.com

techsystems.kft@gmail.com

CHEMBINE

Реальная экономия времени и усилий!

Премиксер Chembine предназначен для быстрого и удобного приготовления рабочего раствора одного или нескольких средств защиты растений (жидких, порошковых или гранулированных) и дальнейшего заполнения бака опрыскивателя. Может также использоваться для приготовления рабочих растворов удобрений для листовых подкормок и растворов КАС.



CHEMBINE обладает рядом уникальных функций и преимуществ:

- 1 Инновационная конструкция ножевого блока существенно повышает режущую способность при меньших усилиях. Уникальный ножевой блок предоставляет быструю и полноценную промывку канистр, а также их максимально простую замену и исключает возможность кражи содержимого канистр.
- 2 Четыре вертикальных формованных ребра бака и уникальная система вихревой подачи струи способствуют максимально качественному и быстрому перемешиванию содержимого.
- 3 Легкий процесс промывки и слива через нижний дренажный клапан. Все внутренние поверхности наклонены к дренажному отверстию. Система промывки оснащена вращающейся форсункой и трубками диаметром 25 мм (1").
- 4 Улучшенная эргономика с широко используемыми клапанами и формованной опорой для откидной крышки.
- 5 Улучшенная устойчивость благодаря вмонтированному в бак основанию с крепкой опорой и монтажными отверстиями.
- 6 Улучшенный обзор за счет применения шлангов с прозрачными стенками



Опциональное оборудование **CHEMBINE**

Выбор интегрированного насоса

Chembine можно оснастить либо стандартным насосом Banjo продуктивностью до 970 л/мин с мотором Honda GX200 (6,5 л.с.) и дополнительным уплотнением для защиты в режиме сухого хода, либо усиленным насосом Hupro продуктивностью до 1370 л/мин с мотором Honda GX390 (13 л.с.) и электрическим стартером.



Комплект расширения

Вы можете дополнительно оснастить Ваш Chembine тремя выходными линиями диаметром 25мм (1") и магнитным расходомером Banjo.



EasyFlow

Уникальная система сверхточного дозирования жидких химических продуктов с канистр с универсальным адаптером диаметром 63мм.





Ножевой блок

Обеспечивает повышенную режущую способность и требует меньших усилий. Гарантирует быструю и полноценную промывку канистр, а также их максимально простую замену.



Перемешивание

Две идущие под напором струи качественно и быстро перемешивают жидкие продукты, а четыре вертикальных ребра, нарушая поток, дополнительно увеличивают степень перемешивания, фактически исключая возможность наличия нерастворенных частиц.





Ротационное промывание

Вращающаяся форсунка обеспечивает быструю и равномерную промывку всего бака Chembine.



Плотно закрывающаяся крышка

На верхней поверхности бака имеется специальная возвышенность, которая служит опорой для открытой крышки.




Монтажные компоненты

Бак Chembine установлен на больших опорных стойках с просверленными отверстиями для легкого и надежного крепления на платформе прицепа или грузовой палубе. Вертикальные ребра бака не только обеспечивают превосходное перемешивание, но и способствуют повышенной устойчивости.

CHEMBINE HOT TANK

Приготовьте рабочую смесь пока Ваш опрыскиватель находится в поле. Это позволит свести время простоя к минимуму.

Hot Tank – бак на 5678 л для предварительной подготовки и хранения рабочих растворов и последующей их прямой заправки в опрыскиватель. Для постоянного перемешивания рабочих растворов система оснащена 4-мя струйными форсунками и 2-мя ополаскивающими соплами. Дренаж происходит самотеком за счет дна конусной формы с выходом на вращаемый патрубок диаметром 76 мм (3"). Обычно данный бак устанавливается на прицеп и соединяется с премиксером Chembine комплектом клапанов, фитингов и труб

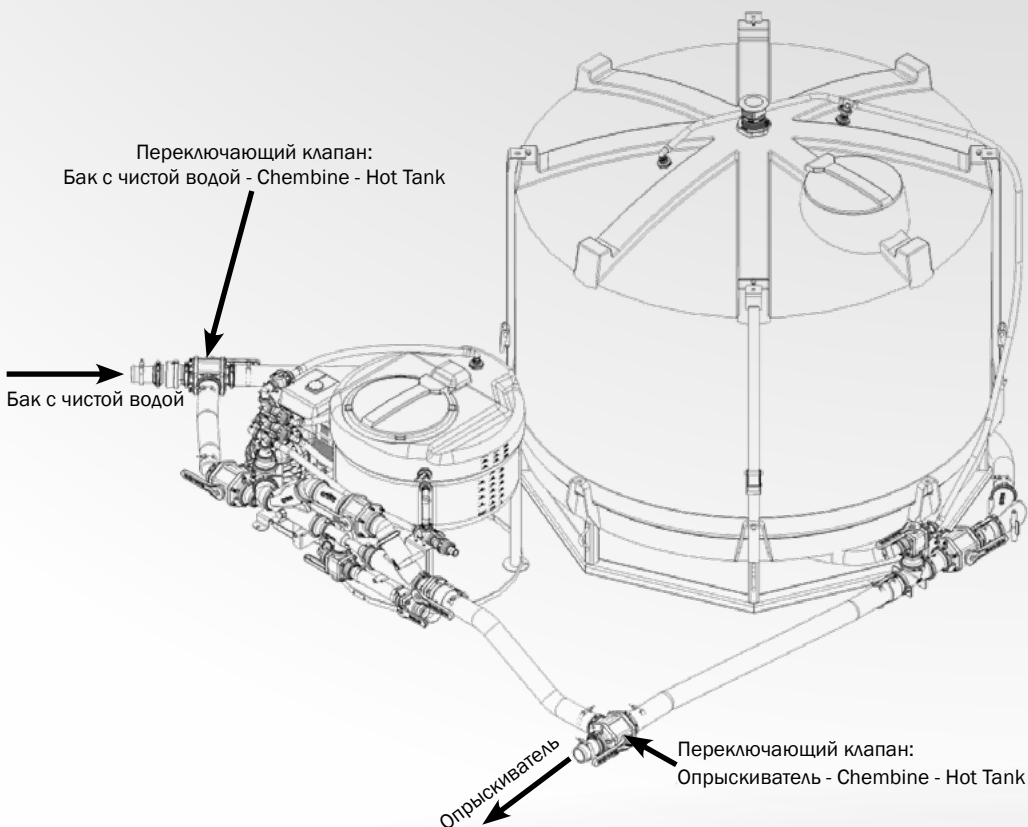

СПЕЦИФИКАЦИИ CHEMBINE

Chembine:

285 литров

75 амер. галлонов

62.5 англ. галлонов

- 2 перемешивающие форсунки
- 4 вертикальных формованных ребра для дополнительного перемешивания
- 1 ополаскивающее сопло

Насосы:

1. Banjo:

Насос с выходом на 76 мм (3"), мотором Honda GX200 (6,5 л.с.) продуктивностью до 970 л/мин и дополнительным уплотнением для защиты в режиме сухого хода

2. Нуро:

Насос с выходом на 76 мм (3"), мотором Honda GX390 (13 л.с.) продуктивностью до 1370 л/мин и электрическим стартером.

Дополнительное оборудование:

1. Насос Нуро:

- На 40% выше продуктивность по сравнению со стандартным насосом Banjo
- Интегрированная система для болтового крепления насоса к Chembine

2. Комплект расширения:

- Три выходных линии диаметром 25 мм (1")
- Магнитный расходомер Banjo на 25 мм (1")
- Узел с возможностью подключения дополнительной линии диаметром 50 мм (2")
- Интегрированная система для болтового крепления комплекта к Chembine

3. Система EasyFlow:

- Сверхточное дозирование жидких химических продуктов с канистр
- Универсальный адаптер диаметром 63мм

Hot Tank:

- Объем - 5678 литров
- Четыре перемешивающие форсунки
- Два ополаскивающих сопла
- Дренаж самотеком за счет дна конусной формы
- Позволяет заранее готовить рабочую смесь пока опрыскиватель находится в поле

ROTO-SHEAR



АКТИВНЫЙ БОКОВОЙ ДЕЛИТЕЛЬ РАПСА И ЛЮБЫХ ПОЛЕГЛЫХ КУЛЬТУР

Рапс по причине своей высокоурожайности, неприхотливости и отличной рентабельности становится все более популярной культурой в частности во многих регионах Восточной Европы. Спрос на производные рапса постоянно растет и за последние годы объем его производства значительно вырос.

Однако не все сельхозпроизводители технически готовы к работе с данной культурой. Ни для кого не секрет, что убирать масличные культуры сложнее чем зерновые, и основная сложность здесь обусловлена неравномерностью созревания рапса как на отдельных участках поля, так и в частях одного растения. Созревший рапс скручивается, спутывается и его стручки могут растрескаться от малейшего прикосновения что в конечном счете приводит к осыпанию семян.

В таких условиях потерь при уборке не избежать и при использовании обыкновенных жаток без дополнительного оборудования эти потери могут составить до 25-30%.

Компания Free Form всегда прислушивается к потребностям рынка и представляет Вашему вниманию высокопродуктивный гидравлический боковой делитель RotoShear.

Разработанный в тесном сотрудничестве с канадскими сельхозпроизводителями, этот делитель отличается простотой и надежностью конструкции, которая сводит необходимость в техническом обслуживании к минимуму.



Каждый комплект RotoShear поставляется с комплектом адаптации, что включает в себя соединительный стержень, монтажные кронштейны, скобы и другие требуемые крепежные элементы.

Делители RotoShear агрегируются практически со всеми существующими моделями жаток различных производителей.

MT2000H MT2000W TB2000



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ И ЛЕБЕДОЧНЫЕ КАТКИ ДЛЯ ПРИКАТЫВАНИЯ ВАЛКОВ

Для удовлетворения потребностей каждого, компания Free Form предоставляет 3 модели прикатывающих катков:


1. Навесной гидравлический каток MT2000H



Легко регулируемое устройство штифтового типа для контроля высоты катка и транспортировочный замок

- Агрегатируется фактически со всеми существующими моделями косилок.
- Оснащен выносным блоком управления для контроля катка, что позволяет поднимать и опускать каток не выходя из кабины.
- Прочная и долговечная конструкция - трубы сечением 7,6 x 5 см, сам каток выполнен из прочного полиэтилена с высокой коррозионной стойкостью.

2. Навесной лебедочный каток MT2000W



Регулировка выполняется вручную с помощью лебедочной системы/шкивов

- Агрегатируется фактически со всеми существующими моделями косилок.
- Регулировка производится вручную с помощью лебедки на задней оси. Оснащен функцией высокого подъема для транспортировки и хранения.
- Прочная и долговечная конструкция - трубы сечением 7,6 x 5 см, сам каток выполнен из прочного полиэтилена с высокой коррозионной стойкостью.

2. Прицепной каток TB2000



Прицепной каток модели TB2000

- Агрегатируется фактически со всеми существующими моделями косилок.
- Плавающий режим работы позволяет катку автоматически настраиваться под разные размеры валков.
- Прочная и долговечная конструкция - трубы сечением 7,6 x 5 см, сам каток выполнен из прочного полиэтилена с высокой коррозионной стойкостью.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ И ЛЕБЕДОЧНЫЕ КАТКИ ДЛЯ ПРИКАТЫВАНИЯ ВАЛКОВ

Регулируемая ширина катка



Запатентованная технология изменения ширины катка позволяет оператору легко и в считанные минуты менять ширину катка в диапазоне от 185 до 305 см, адаптируясь под любые условия и культуры.




Поднятие и опускание катка осуществляется прямо из кабины путем нажатия соответствующей кнопки

Навесные модели катков оснащены дополнительными противовесами для компенсации веса жатки.

Все модели прикатывающих катков Free Form можно агрегатировать фактически со всеми существующими моделями самоходных косилок:

John Deere



MacDon




Challenger



New Holland



Case IH



Компания Free Form всегда стремится предоставлять наиболее актуальную и точную информацию о своей продукции. Тем не менее, компания оставляет за собой право совершенствовать выпускаемое оборудование и вносить изменения в спецификацию продуктов без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию всегда можно найти на официальном сайте компании или уточнить у дилера.

FREE FORM PLASTICS

Box 159, 100 Bourgault Drive

St. Brieux, SK S0K 3V0

ph. 306-275-2155

fx. 306-275-2101

www.freeformplastics.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР FREE FORM В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СРЕДНЕЙ АЗИИ:

TECHSYSTEMS
kft

www.techsystems-kft.com

techsystems-kft@gmail.com